

국문 규격서 (Commodity Description)


순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
1	융합기계공학부	공1002호	유니맷 씨앤씨 세트	대	2

구분	내용
----	----

사양 및
규격

- 1. 기술사양**
- Number of CNC axes 4
 - Drive Steppers, 2 A, 1.8°
 - Accuracy 0.07 mm
 - Max. positioning speed 300 mm/min
 - Travels Z/Y 50 mm (expandable)/50 mm
 - Travel X-axis 145 mm (expandable)
 - Chuck 3-jaw chuck [164 431] and
 - 4-jaw chuck [164 050]
 - Increment rotation axis 360° /800/2 = 0,225°
 - Speed of head spindle 3,333 rpm, with 1/8" collet

- 2. 제품특징**
- 컴퓨터에 의해서 수치제어되어 자동으로 제품을 만들어내는 유니 씨앤씨 세트는 2축~4축까지 작업이 가능합니다.
 - sample제작 및 목업(mock up)작업,CNC교육용으로 적합합니다.
 - 나무, 금속, 알루미늄 가공 가능
 - 모든 CAD 및 CAM에 연동하여 사용

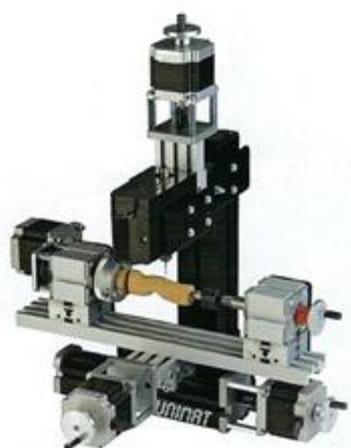

기타
(부속품,
A/S 등)

A/S 1년 무상제공

국문 규격서 (Commodity Description)

순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
2	융합기계공학부	공1002호	유니맷 밀링	대	2

구분	내용
사양 및 규격	<p>1. 기술사양</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 20.000 U/min/rpm, 12V DC - headstock M12x1,8mm/hole through spindle - Reduction 6:1(3.333 U/min/rpm) - Slides 2/cross slides(32mm) -longitudinal slide(145mm)/screw pitch(1mm) - Tailstock M12x1, 30mm - Adaptor 110-240V/50-60Hz,12V DC, 2A <p>2. 제품특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7가지 기능으로 변신 (기능간 변신이 간편함) - 금속, 플라스틱 등 다양한 재료를 가공할 수 있습니다. - 0.05mm 까지 정밀한 작업이 가능합니다.
	<p>기타 (부속품, A/S 등)</p>
A/S	1년 무상제공

국문 규격서 (Commodity Description)

순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
3	융합기계공학부	공1002호	유니맷 에듀세트-v1	대	2

구분	내용
사양 및 규격	<p>1. 기술사양</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 20.000 U/min/rpm, 12V DC - headstock M12x1,8mm/hole through spindle - Reduction 6:1(3.333 U/min/rpm) - Slides 2/cross slides(32mm) -longitudinal slide(145mm)/screw pitch(1mm) - Tailstock M12x1, 30mm - Adaptor 110-240V/50-60Hz,12V DC, 2A <p>2. 제품특징</p> <ul style="list-style-type: none"> -사용빈도가 높은 4가지 기본 기능으로 변신 (톱, 선반, 사포, 드릴) -전체 금속으로 제작되어 튼튼하고 견고하며 사용이 간편 합니다. (기능간 변신에 따르는 소요시간 20초 이내) 
	<p>기타 (부속품, A/S 등)</p>
A/S	1년 무상제공

국문 규격서 (Commodity Description)

순번	학부	설치장소	품명	단위	수량
4	융합기계공학부	공1002호	유니맷 에듀세트-v2	대	2

구분	내용
사양 및 규격	<p>1. 기술사양</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor 20.000 U/min/rpm, 12V DC - headstock M12x1,8mm/hole through spindle - Reduction 6:1(3.333 U/min/rpm) - Slides 2/cross slides(32mm) -longitudinal slide(145mm)/screw pitch(1mm) - Tailstock M12x1, 30mm - Adaptor 110-240V/50-60Hz,12V DC, 2A <p>2. 제품특징</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7가지 기능으로 변신 (기능간 변신이 간편함) - 금속, 플라스틱 등 다양한 재료를 가공할 수 있습니다. - 0.05mm 까지 정밀한 작업이 가능합니다.
	<p>기타 (부속품, A/S 등)</p>
A/S	1년 무상제공